
フルハイビジョン対応ケーブル接続例



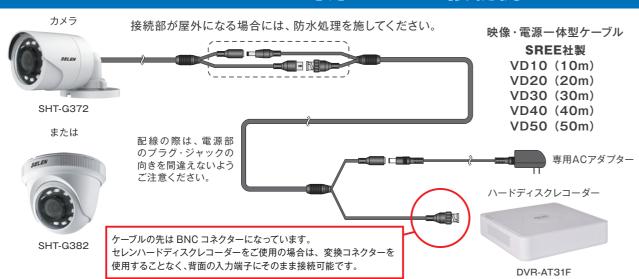

安全に関するご注意

●で使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●電源コードやケーブルを窓やドアなどにはさみ込まないでください。●専用のACアダプター 以外は使わないでください。● AC アダブターをぬらさないでください。また、ぬれた手で AC アダブターの抜き差しはしないでください。●天井や壁に設置時は、 落下しないように対策を行ってください。機器が落下し、頭などにあたるとケガまたは死亡する原因になります。●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や 交流 100V 以外での使用はしないでください。●雷が鳴ったらコントローラや AC アダプター、電源コード、電話回線コードに触れないでください。感電の原因に なります。●機器を落下させたり、強い衝撃を加えないでください。●医療用電気機器の近くで設置や使用をしないでください。●心臓ペースメーカー装着の方は医 師にご相談ください。●バッテリーは必ず専用のものを使用してください。また、バッテリーは水につけたり分解や加熱をしないでください。火災やケガの原因にな ります。●機器をぬれた手でさわったり、水をかけないでください。火災や感電、故障の原因になります。

その他 使用上のご注意

●配線工事は、電気設備技術基準や内線規定に従い、安全・確実に行ってください。●自分で電源の配線工事をしないでください。●配線に不備があると、火災・感電・ 事故の原因になることがあります。電源の配線工事は販売店にご依頼ください。設置についてお困りの場合は、販売店にご相談ください。●水平でない場所や振動の 激しい場所には設置しないでください。●雨や風が直接あたらないところに設置してください。●海岸近くや直接潮風があたる場所、温泉地の硫黄環境への設置は選 けてください(塩害などにより製品寿命が短くなることがあります)。●電気製品、AV・OA機器など磁気を帯びているところや電磁波を発生しているところに設置 しないでください(コンピュータ、電子レンジ、スピーカー、テレビ、ラジオ、ファックス、蛍光灯、ワーブロ、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など)。 ●天井や壁に取り付けて使用するときは、落下しないよう堅固・確実に取り付けてください。●絶対に、分解したり修理・改造をしないでください。故障したり火災

免責事項

●製品は万全の管理のもと出荷しておりますが万一不備があった場合、お買上げ店もしくは当社宛にお申し付けください。●本製品は盗難防止器具、災害防止器具で はありません。本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害 (事業利益の損失・事業の中断・記録内容の変化・消失など) に関して、当社は一切責任を負し ません。●本製品を使用中、何らかの不具合によって録画、録音、編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益、事業の中断など)に対して 当社は一切責任を負いません。●製品の設置(取り付け・取り外しなど)により生じた建物への損傷やその他の損害について、当社は一切責任を負いません。●取扱 説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。●当社が関与しない付属機器、ソフトウェアなどとの組み合わせによる 誤動作や操作不能などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。●地震、雷、風水雪害などの自然災害および当社の責任によらない火災、第三者によ る行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・誤操作・その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。●本製 品により記録・編集された映像が何らかの理由により公となりまたは記録・編集目的以外に使用され、その結果個人または団体などによるプライバシー侵害などを理 由とするいかなる賠償請求やクレームなどに関しては、当社は一切責任を負いません。●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸 出管理規制等外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

商標および 登録商標について

● Microsoft®、Windows®、Microsoft® Edge、Windows® 11 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 (Windows の 正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。)● iPhone、iOS は、Apple Inc. の商標または登録商標です。

び商品名は、各会社の商標または登録商標です。

● App Store は、Apple Inc のサービスマークです。● Android、Android™ は、Google Inc. の商標または登録商標です。 ●記載されている会社名、ロゴおよ

保証書に関するお願い

●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。

\ードディスクレコーダーについて

●ハードディスクと冷却ファンは、消耗劣化する部品です。使用環境により寿命は異なりますが、+25℃の環境でご使用になる場合で、20.000 ~30.000 時間を 目安に交換を依頼してください。(ただし、この時間はあくまでも交換の目安であり、寿命を保証するものではありません。)

個人情報の 保護について

●本製品のシステムを使用して撮影、記録された人物・その他の映像で、個人を特定できるものは、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該

※法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。(その映像の開示・公開、インターネットでの配信はあらかじめ承諾を得ることが必要になり、システムを 運用する方の青務となりますのでご注意ください。)

※経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における【個人情報に該当する事例】を参照してください。

お問い合わせ

株式会社セレン

〒 170-0013 東京都豊島区東池袋 1-11-6 相馬ビル TEL: 03-5911-1045 FAX: 03-5911-1046

E-mail: info@selen.co.jp

【電話受付時間】平日(土日祝日除く)10:00~18:00

www.selen.co.jp

●本力タログ掲載商品の製品価格は、消費税込みの価格です。配送費、取付調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。 ●製品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは、改善のため予告なく変更することがあります。●実際の製品には、取扱説明書等にご使用上の注意を表示しているものがあります。●本カタログの記載 内容は、令和6年8月現在です。●市場環境の変化に伴い、一部価格を見直ししています。ご了承ください。

2024.08A



ホームセキュリティ 総合カタログ



Home Security System







SWL-3000

デジタル ワイヤレスカメラセット


10.1型

逆光補正

メーカー希望小売価格 オープン JAN: 4560131687946



3 ステップでカンタン接続、すぐに使えるワイヤレスカメラセット!!







本体にアンテナを付け、 ACアダプターを接続し、 コンセントに差す。











最大4 台まで同時撮影可能



カメラは屋外使用可能な 防水仕様(IP66相当)



内蔵マイクで

録音も可能

全CH 録音可能

※直接雨の当たらない軒下等でご利用ください。

別売オプション 別売オプション

増設用ワイヤレスカメラ SEC-WL3000

メーカー希望小売価格 JAN: 4560131687953



アンテナ延長ケーブル【受注生産品】 カメラ用電源延長ケーブル【受注生産品】



SE-F20ANT (20m) メーカー希望小売価格



SE-5DC (5m) **SE-10DC**(10m) メーカー希望小売価格 ※写真は SE-10DC です。

注意:アンテナ延長ケーブルは、カメラ側、モニター側のどちらか1本のみの接続となります。 SWL-1000、SWL-2000では、使用できません。

外付HDDやUSBメモリー、SDカードに録画可能



フルハイビジョン高画質で確認可能



フルハイビジョン画質で映像を確認できます。

外出先からスマートフォンで確認



録画時間の目安

解像度	SDカード・USBメモリー 64GB		ハードディスク 3TB			
件 附	カメラ 1台	カメラ 4台	カメラ 1台	カメラ 4台		
1080P	45時間	40時間	2,083時間	1,851時間		
720P	65時間	40時間	2,469時間	1,851時間		
VGA	80時間	54時間	3,921時間	2,564時間		

- ※「録画時間の目安」は、あくまでも目安です。録画時間(日数)を保証するものではありません。
- ※「録画時間の目安」に記載した録画時間(日数)は、録画される映像(色、明るさ、動き等の違い)により 極端に短くなる場合があります。



- ※ 1:電波到達距離は、遮蔽物のない環境でのテスト結果です。使用環境により到達距離が短くなります。ワイヤレスカメラとモニターの間にコンクリート壁やヘーベル材等がある場合は、電波が飛ばない恐れがある場合は、電波が飛ばない恐れがある場合は、電波が飛ばない恐れがある場合は、電波が飛ばない恐れがある。 ります。また、無線LANや電子レンジの近くでご使用の場合、電波状況に影響を及ぼすことがあります。
- 【注意】 ●SWL-1000、SWL-2000 のカメラ・受信機とは互換性がありません。 ●ワイヤレスカメラと本体には、 それぞれ電源が必要です。●1台のカメラ映像を複数の本体で受信することはできません。

ワイ		ヤレスカメラ (SEC-W	(L3000)	
撮像素子		1/2.7インチ	カラーCMOS	
有効画素数		約200	万画素	
解像度		フルハイビジョン(1920×1080)		
最低	低被写体照度	3ルクス(赤外線投光ON時: 0ルクス)		
:	水平画角	約8	5度	
	レンズ	f=3.9mr	n / F2.0	
映	像圧縮方式	H.2	264	
ホワ	イトバランス	自	動	
	逆光補正	自	動	
フリッ	カーレス機能	有		
Þ	n蔵投光器	赤外線LED 15個(投光距離:約10m)		
	防水性能	IP66相当		
Þ	耐マイク	有		
人	感センサー	有		
	検知範囲	上下約40°	左右約60°	
	距離	約5m	約5m	
照	度センサー	有		
動	作周囲温度	約-10~+50℃		
	電源	DC12V		
消費電力		約3W (通常時最大)		
消費電力		約4W (LED投光時最大)		
	外形寸法	約φ55×奥行100 mm		
	質量	約3-	40g	

本体			
モニターサイズ	10.1V型 (タッチバネルLCD)		
解像度	付属モニタにて出力時:1024×600 HDMIで外部モニタへ出力時:1920×1080		
カメラ接続可能台数	最大4台		
	1080p:カメラ1台 30fps、カメラ4台 15fps		
フレームレート (最大)	720p:カメラ1台 30fps、カメラ4台 25fps		
	480p(VGA):1台 30fps、4台 30fps		
録画解像度	1920×1080/1280×720/640×480		
録画ファイル形式	AVI		
	SDメモリーカード 最大128GB(SDXC/SDHC対応)		
記録媒体 (FAT32のみ対応)	USBメモリー 最大128GB		
	外付けハードディスク 最大3TB(バスパワー駆動非対応)		
HDMI端子	HDMI タイプA(映像形式:NTSC)		
LAN端子	RJ-45		
通信周波数	2.4GHz帯		
スペクトラム拡散	周波数ホッピング方式(FHSS)		
データレート	最大12Mbps		
動作温度範囲	0~+40℃		
電源	DC12V		
消費電力	約8W		
外径寸法	約幅255×高さ173×奥行38 mm		
質量	約820g		

りモコン		
電源	コイン型リチウム電池 (CR2025)	
外径寸法	約縦87×幅40×厚み10 mm	
質量	24g (電池含む)	
動作温度範囲	0~+40℃	

DVR-AT31F

監視カメラ用HD-TVI対応ハードディスクレコーダー

ハードディスクレコーダー

メーカー希望小売価格 オープン JAN: 4560131687885



フルハイビジョン画質 1080P(約200万画素)

全チャンネル 30フレーム録画可能

録画中の再生・ 各種設定変更可能 映像バックアップ USBメモリー使用

デジタルズーム (ライブ/再生)

マウス操作

外出先から映像の確認や再生が可能

/indows PCから(Windows 11/Microsoft Edgeには非対応)、スマートフォン(Android-iOS)

- セット内容 ■本体
- 専用ACアダプター
- HDMIケーブル
- マウス
- ■「監視カメラ作動中」シール
- 取扱説明書 (本体、遠隔監視ソフト)
- 保証書



圧縮方式		H.264 / H.265	
映像形式		NTSC	
	映像入力	4CH	
映像出力		HDMI 1系統、RGB(VGA) 1系統	
映像	象出力モード	1080P (モニター解像度1920×1080)	
	解像度	HD:1920×1080(1080P)、 960×1080(1080P Lite)1280×720(720P)	
		CVBS:960H,704×576,640×480,352×288	
録	画フレーム	60fps (1080P)、120fps (1080P Lite)	
	音声入力	RCA入力 1系統	
	音声出力	RCA出力 1系統	
アラーム入力(センサー入力)		なし	
アラーム	リレー	なし	
出力	内部ブザー	あり	
P	内蔵HDD	1台 (2TB)	
バック	アップメディア	USBメモリー(別売)、外付けHDD(別売)	
٤	ノステム操作	マウス	
	USB 端子	2系統	
ポート	LAN 端子	イーサネット (RJ - 45)	
	PTZコントロール	なし	
	電源	専用ACアダプター DC12V	
消費電力		約12W(カメラ4台接続の安定時)	
使用温度範囲		約+5~+40°C	
使用湿度範囲		約80%以下	
外形寸法		約W200 × H45 × D200 mm	
質量		約1.1kg	

DVR-AT31F

録画時間の月安

解像度1920×1080、15FPS、H265、ビットレート固定、画質「中」、 音声オンの設定で全てのチャンネルを連続録画した場合

録画フレーム数	15F/S	
録画日数の目安	約29日	

※録画日数はあくまでも目安です。録画日数を保証するものではありません。 ※録画日数は、設定、カメラの台数、被写体の動き、撮影条件などにより増減します。

SHT-G372

赤外線投光器内蔵 防水型バレットカメラ

メーカー希望小売価格 オープン JAN: 4560131688103



SHT-G382

赤外線投光器内蔵 防水型タレットカメラ

メーカー希望小売価格 オープン JAN: 4560131688110



約200万画素の高画質

周囲の明るさに応じて 赤外線LEDが自動点灯

赤外線LED 12個内蔵 赤外線投光距離 約20m

IP67相当の防水構造

200m伝送に対応^{※3}

画像補正機能が充実

セット内容 (SHT-G372/SHT-G382それぞれ)

■ カメラ本体

■ 取付用型紙シール

- 専用ACアダプター
- 取付用ネジ×3
- 樹脂アンカー ×3
- 取扱説明書(保証書付)

型式	SHT-G372	SHT-G382	
イメージセンサー	2 MP CMOS		
信号方式	PAL / NTSC		
有効画素数	1920(H)×1080	(V) 約200万画素	
最低照度	カラー:0.01Lux @ (F1.2,	AGC ON) 、OLux with IR	
水平画角	約106.4°	約100°	
レンズ	f=2	8mm	
撮影範囲	水 平 106.4° 垂 直 57.9° 対 角 124.6°	水 平 100° 垂 直 60° 対 角 122°	
画角調整	パ ン:0~360° チルト:0~90° ロール:0~360°	パン:0~360° チルト:0~75° ロール:0~360°	
赤外線LED	有(1	2個)	
赤外線照射距離	約18m		
人の認識距離	約10r	m % 1	
ビデオ出力	BNCジャック端末×1		
防水防塵性能	IP67		
電源	DC12V **2		
消費電力	最大	:3W	
動作温度/湿度	-40~60℃ (湿度:90%	ぬ下 ※結露しないこと)	
外形寸法	ϕ 70×137.8mm	φ89.9×70.1mm	
重量	約260g	約173g	
材質	金属	カメラ本体:金属 エンクロージャ:プラスチック	
UTC機能		Ī	
デイナイト機能		1	
WDR	有(DV	WDR)	
フリッカーレス機能			
ノイズリダクション機能	有(2D	DNR)	
ホワイトバランス	オート / 🤻	マニュアル	
AGC (Automatic Gain Control)	1	<u> </u>	
イメージセッティング	ブライトネス、シャープネス、スマートIR		
最大ケーブル長	200m *3		

人を識別できる距離は変化します。※2: 電源は、必ず付属の専用 ACアダプターをご使用ください。また、カメラを複数台 設置の際は、ACアダプター接続の間違いにご注意ください。※3:最大ケーブル長はあくまでも目安です。ケーブルの種類、 品質や周囲の環境によって変化します。また、継ぎ足し配線も推奨しません。

防犯対策フィルム

■ 映像・電源一体型ケーブル | SREE社製 | レコーダーへの接続に使用します。

メーカー希望小売価格 各オープン





※弊社防犯カメラシステム

品名	映像・電源一体型ケーブル 10m	映像・電源一体型ケーブル 20m	映像・電源一体型ケーブル 30m	映像・電源一体型ケーブル 40m	映像・電源一体型ケーブル 50m
型番	VD10	VD20	VD30	VD40	VD50
入数	1 本	1 本	1 本	1 本	1本

■ **コネクター** 接続端子の形状の変更等に使用します。

メーカー希望小売価格 各オープン

品名	BNC接栓	変換コネクター (BNC-P/RCA-J)	変換コネクター (BNC-P/F型-J)	変換コネクター (RCA-P/BNC-J)
型番	SE-BNC ※	SE-1C	SE-3C	SE-4C
外観		CO	OF COMP	
入数	2セット	2個	2個	2個

※「SE-BNC」は、3C-2V用、3C-FV用、3C-FB用、5C-2V用、5C-FV用、5C-FB用があります。ご注文前に使用される同軸ケーブルをご確認ください。


品名	変換コネクター (RCA-P/F型-J)	変換コネクター (RCA-J/F型-J)	変換コネクター (RCA-J/BNC-J)	変換コネクター (BNC-J/F型-J)
型番	SE-5C	SE-6C	SE-7C	SE-8C
外観				
入数	2個	2個	2個	2個

品名	中継コネクター (BNC-J/BNC-J)	中継コネクター (RCA-J/RCA-J)	電源接続ケーブル (電源ロ-P)	電源接続ケーブル (電源ロ-J)
型番	SE-9C	SE-10C	SE-DCP	SE-DCJ
外觀				
入数	2個	2個	1本	1本

■ 防犯対策フィルム 200 µ

メーカー希望小売価格 オープン JAN: 4560131688097

水で貼れる防犯対策フィルムです。空き巣の侵入手口、ガラス破りにとても強いのが特長です。 泥棒の侵入までの時間を伸ばします。侵入までに5分経過すると約70%が犯行を諦めると言われています。 紫外線も99%カットしますので部屋の中のものを日焼けから守ります。

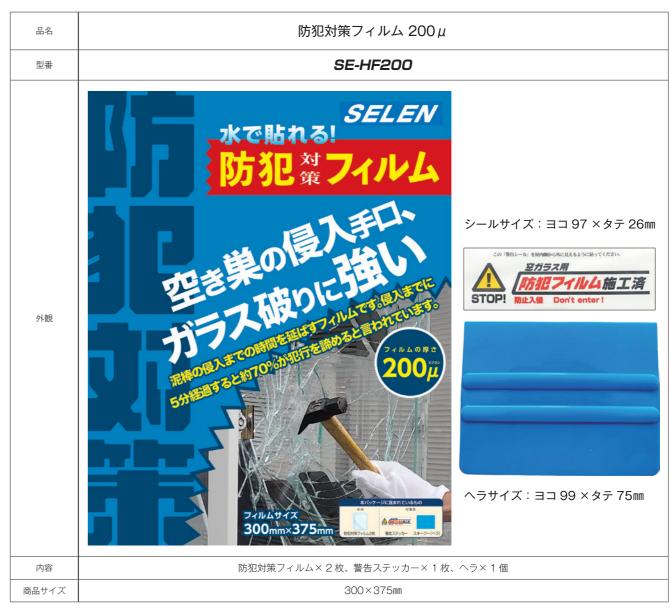

防犯対策フィルムの特長

- ●ガラス破りによる家屋の侵入対策に 複層構造のフィルムなので容易に破ることはできません。
- ●透明度が高いフィルムです
- ●フィルムがしなやかで扱い易く、施工が簡単! ●スリキズに強い!
- スリキズ防止処理をしたフィルムなのでキズがつきにくく、 窓ふきなどのお手入れも安心。








フィルムの構造

保護フィルム

多層積複合体のポリエステルフィルム



スリキズ防止処理



侵入抑止効果を高めるにはガラス全面に貼ることをお勧めします

S