

## 安全上の注意

### △ 警告

!	指示	電源は必ずAC100Vをご利用ください。感電、火災、故障の原因になります。
	分解禁止	お客様ご自身で、この製品のネジを緩めたり、分解や修理は絶対にしないでください。感電、火災、けが、故障の原因になります。
	水ぬれ禁止	この製品は屋内専用です。水のかかる場所への設置は絶対しないでください。火災、感電の原因になります。
!	指示	万一、煙が出てる、または変な臭いがする等の異常状態のまま使用すると、火災等の原因となります。販売店へご相談ください。
!	指示	万一、内部に水等が入った場合はそのまま使用される火災の原因になります。販売店へご相談ください。
	コード	コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
	コード	コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。コードが破損し火災、感電の原因になります。
	コード	ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります。
	ACアダプター	ACアダプターのプラグ部分にほこりがついているときは、乾いた布等でふき取ってください。火災の原因になります。
	電源	電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。感電、ショートの原因になります。

### △ 注意

!	禁止	落下して、人や物に被害が及ぶ場所には設置しないでください。
	禁止	蛍光灯、他の電子機器、電線等に近い場所に設置しないでください。※画像がちらつく事がありますが、故障ではありません。
	電源プラグ	電源プラグを抜くときは、コードを持たず、ACアダプター部を持って引き抜いてください。
	電源プラグ	使用しない場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になる場合があります。
!	指示	室温が0°C~50°Cの範囲でご使用下さい。
!	指示	設置の際は、本体をきっちり固定してください。落下による故障、事故の原因になります。
	火気禁止	ガステーブル付近や高温になる場所に設置しないでください。変形したり、火災や破損の原因になります。
	禁止	湿気やほこりの多いところに設置しないでください。故障の原因になります。
	禁止	お手入れの際には、ベンジン・アルコール・シンナー・トイレ用洗剤・クレゾール・タワシ等は使用しないでください。変質、キズ、性能劣化の原因になります。



# ドーム型CCDカメラ

SEC-605 (50Hz) / SEC-606 (60Hz)

## 取扱説明書

このたびは「ドーム型CCDカメラ」をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

ドーム型CCDカメラ保証書		
持込修理		
型名 SEC-605・606		
★ お客様	お名前	
	ご住所	
保証期間	電話	
	本体	1年
★ ご販売店	住所・店名	電話
	見本	
<p>本書は、取扱説明書、本体などの記載内容にそった正しいご使用のもので、保証期間中に故障した場合に、本書内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。</p> <p>★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので、紛失しないように、大切に保管してください。</p> <p>1. 保証期間内でも、次の場合には有料修理になります。</p> <p>(イ) 誤ったご使用や不當な修理・改造で生じた故障、損傷。 (ロ) お買上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。 (ハ) 本書のご提示がない場合。</p> <p>(二) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。 (ホ) 本書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。 (ヘ) 消耗部品の交換。</p> <p>2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。</p> <p>3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.</p> <p>4. ご転居の場合は事前にお買いあげ販売店にご相談ください。</p> <p>株式会社 セレン 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-11-6 (相馬ビル) 電話 03-5911-1045</p>		


### 仕様

型式	SEC-605	SEC-606
撮像素子	1 / 3 インチCCD 約25万画素	
同期方式	内部同期	
解像度	水平解像度：380本（中心にて）	
最低被写体照度	2.0 lux / F=1.2	
S/N比	48dB 以上	
電子シャッター（秒）	1 / 100	1 / 60 ~ 1 / 100,000
映像出力	コンポジット信号 1.0Vp-p	
レンズ／画角	4.3mm / F=2.0 画角 約58°	
動作周囲温度	0°C ~ 50°C	
電源／消費電力	DC12V / 250mA	
外形寸法／質量	φ87.0mm × 60.0mm / 約130.0g	

### 免責事項


- 本商品は盗難防止器具、災害防止器具ではありません。本商品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中止・記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本商品を使用中、何らかの不具合によって録画、録音、編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害（事業利益、事業の中止など）に対して、当社は一切責任を負いません。
- 商品の設置（取り付け・取り外しなど）により生じた建物への損傷やその他の損害について、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない付属機器、ソフトウェアなどの組み合わせによる誤動作や操作不能などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 地震、雷、風水害などの自然災害および当社の責任によらない火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- お客様による監視映像（映像を含む）が何らかの理由により公となりまたは監視目的以外に使用され、その結果個人または団体などによるプライバシー侵害などを理由とするいかなる賠償請求やクレームなどに関しては、当社は一切責任を負いません。
- 本商品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規制等外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

## SEC-605/606 各部名称

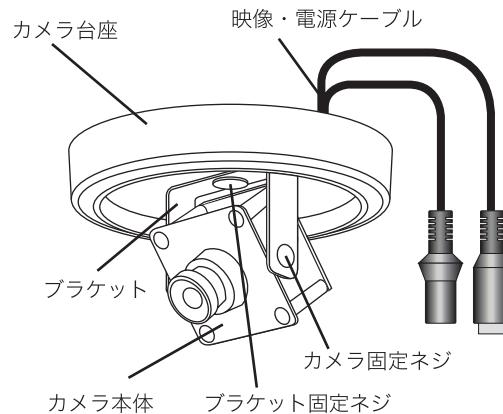

※ 本商品は天井仕様です。（ドームカバーが下向き）

カメラ部分を動かすことの出来る範囲（角度）は下図の通りです。

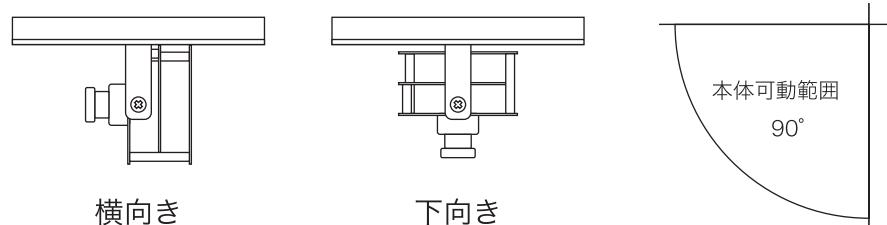

※ 無理に図以上の角度にしようとすると、本体が破損する場合があります

## SEC-605/606 取付説明

1. ドームカバーの窓方向に注意して、取付位置を決めてください。
2. ドームカバーを外してください。
3. あらかじめ天井等にケーブルを通す穴を用意した後、付属の取付用ネジ4本でカメラ台座を天井等に固定してください。  
(石膏ボードに取り付ける場合は、市販のボードアンカー類を使用し、本商品の使用に耐えうる強度を確保してください。)
4. 市販の映像ケーブル等を別途お買い求めいただき接続してください。  
(RCAオス ⇔ RCAオス ※ 映像コードと電源コードがセットになっている商品が便利です。)
5. 映像ケーブルをモニターおよびハードディスクレコーダー等、ご使用になる映像機器の外部入力端子に接続してください。

6. 接続ケーブルの電源差し込み口を付属のACアダプターに接続してください。  
(電源コードを延長する場合は、市販の電源延長ケーブルを別途お買い求めください。  
※ 映像コードと電源コードがセットになっている商品が便利です。)
7. 映像がモニターに映し出された後、カメラの角度を決めカメラ固定ネジをしっかりと締めてください。
8. カメラ台座にドームカバーをもどしてください。

### セット内容

- SEC-605/606本体 × 1
- ACアダプター × 1
- 取付用ネジ (木ネジ × 4)  
(コンクリート・ALC用アンカー× 4)
- 取扱説明書 (保証書付) × 1 (本書)