

取付カンタン 設定カンタン 操作カンタン

カメラ・モニター電波接続済
(ペアリング済)

電波到達距離
見通し
約200m

IP65 防水型



カメラ型式:SEC-WL4000

1920×1080 高解像度ワイヤレスカメラ

双方向通話

外出先からスマートフォン等で確認できる



共通	動作周波数範囲	2400MHz~2483.5MHz
	送信電力	17dBm(標準値)
	スペクトラム拡散方式 / 変調方式	FHSS / GFSK
	データレート	4Mbps
	通信可能範囲	約200m
カメラ	動作環境	温度: -10℃~40℃ 湿度: 0%~85% (結露状態を除く)
	イメージセンサータイプ	1/2.9" Color CMOS MEG pixel Image sensor
	有効画素数	1920×1080
	解像度	高: 1080p @ 10fps / 低: 720p @ 15fps
	レンズ / 画角	3.6mm / 107°
	IR LED / 暗視範囲	10 LEDs / 約12m
	最低被写体照度	0Lux @ IR on
	AGC / ホワイトバランス	自動
	PIR角度(水平)	80°
	電源方式	9.0V DC1A ±5%
モニター	消費電力	360mA 最大(IRオンおよびトークバック使用時) 190mA 最大(IR オフ / トークバックなし)
	防塵防水性	IP65
	サイズ/質量	171×54×78 mm / 388g(ブラケットを含む)
	データレート	4 Mbps
	受信感度	-81dBm
	LCDパネルのサイズ	10.1 インチ
	LCD 解像度	1024 RGB(H) × 600 (V)
	電源方式	5V DC 2A ±5%
	消費電力	1800mA Max
	サイズ/質量	265×159×32 mm / 660g

別売SWL-4000用増設カメラ

メーカー希望小売価格 オープン JAN: 4560131688134

SEC-WL4000



- セット内容(SEC-WL4000)
- カメラ本体
 - カメラ用ブラケット
 - 専用ACアダプター【カメラ用】
 - カメラ取付用ネジ・アンカー×各3
 - カメラ天井付け用ネジ×2
 - 取扱説明書

別売SEC-WL4000専用アンテナ延長ケーブル

メーカー希望小売価格 オープン JAN: 4560131688141

SWL-4000ANT (10m)

◎カメラ側専用のケーブルとなります。
あらゆる環境で電波の改善を保障するものではありません。ご理解の上ご利用ください。
SWL-1000、SWL-2000、SWL-3000では、使用できません。

別売SEC-WL4000専用電源延長ケーブル

メーカー希望小売価格 オープン JAN: 4560131688158

SWL-4000DC (4.5m)



防犯対策フィルム 200μ

メーカー希望小売価格 オープン JAN: 4560131688097

SE-HF200

水で貼れる防犯対策フィルムです。空き巣の侵入手口、ガラス破りにとても強いのが特長です。泥棒の侵入までの時間を伸ばします。侵入までに5分経過すると約70%が犯行を諦めると言われています。紫外線も99%カットしますので、部屋の中のを日焼けから守ります。

内容	商品サイズ
防犯対策フィルム×2枚	300×375mm
警告ステッカー×1枚	ヨコ97×タテ26mm
ヘラ×1個	ヨコ99×タテ75mm




防犯対策フィルムの特長


- ガラス破りによる家屋の侵入対策に
複層構造のフィルムなので容易に破ることはできません。
- 透明度が高いフィルムです
- フィルムがしなやかで扱い易く、施工が簡単!
- スリキズに強い!
スリキズ防止処理をしたフィルムなのでキズつきにくく、窓ふきなどのお手入れも安心。

必要な道具と貼り方

わかりやすい貼り方説明書がパッケージの中にあります。



フィルムの構造
多層積複合体のポリエステルフィルム

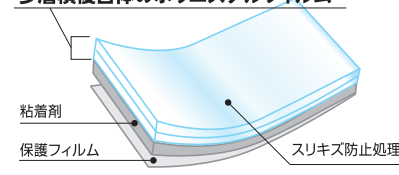

1枚で足りない場合



つき合わせて、フィルムが余るようでしたら、あらかじめサイズを測りカッターナイフやハサミなどでカットしてから貼りつけてください。

侵入抑止効果を高めるにはガラス全面に貼ることをお勧めします

安全に関するご注意	●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●電源コードやケーブルを窓やドアなどにはさみ込まないでください。●専用のACアダプター以外は使わないでください。●ACアダプターをぬらさないでください。また、ぬれた手でACアダプターの抜き差ししないでください。●天井や壁に設置時は、落下しないように対策を行ってください。●機器が落下し、損などにあたるかまたは死亡する原因になります。●コンセントや配線器具の定格を超える使用は、交流100V以外での使用はしないでください。●雷が鳴ったらコンローラやACアダプター、電源コード、電話回線コードに触れないでください。感電の原因になります。●機器を落下させたり、強い衝撃を加えないでください。●医療用電気機器の近くで設置や使用をしないでください。●心臓ペースメーカー装着の方は医師にご相談ください。●バッテリーは必ず専用のものを使用してください。また、バッテリーは水につけたり分解や加熱をしないでください。火災や感電の原因になります。●機器をぬれた手でさわったり、水をかけないでください。火災や感電、故障の原因になります。
その他、使用上のご注意	●配線工事は、電気設備技術基準や内線規定に従い、安全・確実に行ってください。●自分で電源の配線工事をしないでください。●配線に不備があると、火災・感電・事故の原因になることがあります。電源の配線工事は販売店にご依頼ください。設置についてお困りの場合は、販売店にご相談ください。●水平でない場所や振動の激しい場所には設置しないでください。●雨や風が直接あたらないところに設置してください。●海岸近くや直接潮風が当たる場所、温泉地の硫黄環境への設置は避けてください(塩害などにより製品寿命が短くなる場合があります)。●雷が鳴ったらコンローラやACアダプター、電源コード、電話回線コードに触れないでください。感電の原因になります。●機器を落下させたり、強い衝撃を加えないでください。●医療用電気機器の近くで設置や使用をしないでください。●心臓ペースメーカー装着の方は医師にご相談ください。●バッテリーは必ず専用のものを使用してください。また、バッテリーは水につけたり分解や加熱をしないでください。火災や感電の原因になります。●機器をぬれた手でさわったり、水をかけないでください。火災や感電、故障の原因になります。
免責事項	●製品は万全の管理のもと出荷しておりますが万一不備があった場合、お買上店舗もしくは当社宛にお申し付けください。●本製品は盗難防止器具、災害防止器具ではありません。本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断・記録内容の変化・消失など)に関して、当社は一切責任を負いません。●本製品を使用中、何らかの不具合によって録画、録音、編集された場合の損害および付随的な損害(事業利益、事業の中断など)に対して、当社は一切責任を負いません。●製品の設置(取り付け・取り外しなど)により生じた建物への損傷やその他の損害については、当社は一切責任を負いません。●取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。●当社が関与しない付属機器、ソフトウェアなどの組み合わせによる誤動作や操作不能などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。●地震、雷・風水害などの自然災害および当社の責任によらない火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・誤操作その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。●本製品により記録・編集された映像が何らかの理由により公となりまたは記録・編集目的以外に使用され、その結果個人または団体などによるプライバシー侵害などを理由とするいかなる賠償請求やクレームなどに関しては、当社は一切責任を負いません。●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国の輸出管理規制等外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
商標および登録商標について	●Microsoft®、Windows®、Microsoft® Edge、Windows® 11は、米国Microsoft Corporationの米国外およびその他の国における登録商標です。(Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。) ●iPhone、iOSは、Apple Inc.の商標または登録商標です。 ●App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。 ●Android、Android™は、Google Inc.の商標または登録商標です。 ●記載されている会社名、ロゴおよび商品名は、各会社の商標または登録商標です。
保証書に関するお願い	●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
ハードディスクレコーダーについて	●ハードディスクと冷却ファンは、消耗劣化する部品です。使用環境により寿命は異なりますが、+25℃の環境でご使用になる場合で、20,000~30,000時間を目安に交換を依頼してください。(ただし、この時間はあくまでも交換の目安であり、寿命を保証するものではありません。)
個人情報の保護について	●本製品のシステムを使用して撮影・記録された人物・その他の映像で、個人を特定できるものは、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。 ※法律に従って、映像情報を適正に取り扱ってください。(その映像の開示・公開、インターネットでの配信はあらかじめ承諾をすることが必要になります。) システムを運用する方々の務めとなりますのでご注意ください。 ※経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における【個人情報に該当する事例】を参照してください。

お問い合わせ

株式会社セレン

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-11-6 相馬ビル
TEL: 03-5911-1045 FAX: 03-5911-1046
E-mail: info@selen.co.jp
【電話受付時間】平日(土日祝日除く)10:00~18:00

www.selen.co.jp

●本カタログ掲載商品の製品価格は、消費税込みの価格です。配送費、取付調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。 ●製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。 ●製品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは、改善のため予告なく変更することがあります。 ●実際の製品には、取扱説明書等にご使用上の注意を表示しているものがあります。 ●本カタログの記載内容は、令和7年4月現在です。 ●市場環境の変化に伴い、一部価格を見直しています。ご了承ください。

SELEN

製品カタログ

くらしに
安全と安心を
お届けします



www.selen.co.jp



有線カメラシステム

ワイヤレスカメラシステム



防犯カメラ SHT-G382



防犯カメラ SHT-G372



ハードディスクレコーダー
DVR-AT32F NEW

設置・設定・操作カンタン
電波到達距離 最大200m



デジタルワイヤレスカメラセット
SWL-4000

※モニター画面はイメージ画像です。

ワイヤレスカメラシステム

有線カメラシステム

WIRED CAMERA

映像方式

HD-TVI

デジタルワイヤレスカメラセット

メーカー希望小売価格 オープン JAN: 4560131688127

microSDカードを差して電源オン。
すぐに使える！

モーション(動体検知)録画、micro SDカード上書き設定ほか、
多くの方が標準的に行う設定は、初期設定済みです。

※使用する際は、「日付と時間」設定を行ってください。
また、設置環境や使用方法などにより設定変更の必要がある場合もございます。

10.1型タッチパネルモニター
カメラ最大4台まで接続可能

※別売の専用カメラ(SEC-WL4000)増設の場合

micro SDカード8GB(テスト用)付属

SWL-4000

製品特長

■ 高解像度ワイヤレスカメラ(1920×1080)

■ 10.1型タッチパネルモニター

■ 通信距離 約200m

◎遮蔽物のない環境下でのテスト結果です。使用環境により到達距離は短くなります。

■ 屋外にも設置できるIP65防水型カメラ

※直接雨の当たらない軒下等をご利用ください。

■ ワイヤレスカメラを最大4台接続可能

※専用カメラSEC-WL4000。別モデルのカメラは使用できません。

■ 動体検知録画・スケジュール録画・手動録画に対応

■ 夜間の赤外線撮影対応(白黒映像)※自動切替

■ 外出先から映像の確認が可能 無料のiOSおよびAndroidアプリ

※本サービスは予告なく終了することがあります。

■ 双方向通信可能 モニター⇄カメラ または スマートフォン⇄カメラ 通話可能

◎モニターとスマートフォンの間ではできません。
※使用環境により、音声が届かない場合がございます。通話機能は複数台同時に行うことはできません。

■ 記録媒体 microSDカード(最大256GB)

■ 角度調整もできて色々な場所に設置可能



【天井などに設置】

【台座などに設置】

【壁などに設置】

セット内容(SWL-4000)

- カメラ本体
- カメラ用ブラケット
- 専用ACアダプター【カメラ用】
- カメラ取付用ネジ・アンカー×各3
- カメラ天井付け用ネジ×2
- モニター本体
- microSDカード【8GB/テスト用】
- 専用ACアダプター【モニター用】
- LANケーブル(約1.5m)
- モニター取付用ネジ・アンカー×各2
- 「防犯カメラ作動中」シール
- 取扱説明書

防犯カメラ作動中

※上記データは概算です。録音の有無等によりデータサイズは異なります。

録画時間の目安

micro SD カード容量	録画可能時間 (カメラ1台接続時)		録画可能時間 (カメラ4台接続時)	
	低画質	高画質	低画質	高画質
32GB	約 69 時間	約 30 時間	約 26 時間	約 11 時間
64GB	約 139 時間	約 60 時間	約 53 時間	約 22 時間
128GB	約 278 時間	約 120 時間	約 106 時間	約 44 時間
256GB	約 556 時間	約 239 時間	約 212 時間	約 88 時間



録画時間の目安

解像度1920×1080、15FPS、H.265、ビットレート固定、画質「中」、音声オンの設定で全てのチャンネルを連続録画した場合

録画フレーム数 15F/S 録画日数 約58日

※録画日数はあくまでも目安です。録画日数を保証するものではありません。
※録画日数は、設定、カメラ台数、被写体の動き、撮影条件等により増減します。

- ### セット内容(DVR-AT32F)
- レコーダー本体 ×1
 - 専用ACアダプター ×1
 - HDMIケーブル ×1
 - USBマウス ×1
 - 「防犯カメラ作動中」シール ×1
 - 取扱説明書(保証書) ×1

NEW HD-TVI対応ハードディスクレコーダー

メーカー希望小売価格 オープン JAN: 4560131688172

“パッと設定。ず〜っと「録画」-あんしん-。”
24時間365日。確かな「安全」をこの1台で！

防犯カメラ作動中

防犯シール付き

DVR-AT32F

大容量4TB HDD

HDMI®

4CH

製品特長(DVR-AT32F)

■ 大容量4TB HDD搭載 長期保存に最適

■ フルハイビジョン画質1080P(約200万画素)

■ カメラ4台まで接続可能

■ 録画中の再生・各種設定変更可能

■ 人物・車両ターゲット分類

■ 動体、境界保護等のイベント検知で録画可能

■ 外出先から映像の確認が可能(スマホアプリ・Windowsブラウザ)

◎インターネット環境が必要です。本サービスは予告なく終了することがあります。

■ バックアップ用外付USBストレージ 最大2TB対応 ※USB2.0

■ マウスで簡単操作

モーション検知 2.0	
人物 / 車両分析	ディープラーニングベースのモーション検知 2.0 は、人と車両を分類し、髪や照明などの物体による誤警報を大幅に削減します。対象物やイベントタイプによるクイック検索をサポート。
境界保護	
人物 / 車両分析	最大 2 チャンネル
顔検出	
顔検出とキャプチャ	顔画像検出、顔画像検索
録画	
データレート	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
ビデオビットレート	32Kbps ~ 6Mbps
デュアルストリーム	サポート
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64 Kbps
ビデオとオーディオ	
アナログビデオ入力	4CH BNC インターフェース (1.0 Vp-p, 75 Ω)、Coaxtron 接続対応
HDMI 出力	1CH 1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
VGA 出力	1CH 1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI / VGA 同時出力
オーディオ入力	1CH、RCA 端子 (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 同軸ケーブル経由 4CH
オーディオ出力	1CH、RCA 端子 (リア、1 KΩ)
補助インターフェース	
SATA	× 1
容量	4TB
アラーム入力 / 出力	該当なし
USB インターフェース	2 (USB 2.0)
一般	
電源	12VDC、1.5A
消費電力	≤ 8W (HDD なし)
動作温度	-10°C ~ +55°C
動作湿度	10% ~ 90%
外形寸法	幅 200 × 奥行 200 × 高さ 48 mm
重量	約 1 kg

赤外線投光器内蔵 防水型バレットカメラ

メーカー希望小売価格 オープン JAN: 4560131688103



防水仕様

人の認識距離
約 10m

SHT-G372

製品特長(SHT-G372/SHT-G372共通)

■ 約200万画素の高画質

■ 周囲の明るさに応じて赤外線LEDが自動点灯

■ 赤外線LED 12個内蔵

■ 赤外線投光距離 約20m

■ IP67相当の防水構造

■ 画像補正機能が充実

■ ケーブル最大200m伝送に対応*3

別売映像・電源一体型ケーブル

レコーダーへの接続に
使用します。

※弊社防犯カメラシステム
にて動作確認済



◎中継コネクターを使用し
の
確
足
し
配
線
は
で
き
ま
せ
ん。
メー
カ
ー
希
望
小
売
価
格
各
オ
ー
プ
ン

SREE社製

型番	VD10	VD20	VD30	VD40	VD50
人数	10m 1本	20m 1本	30m 1本	40m 1本	50m 1本

セット内容(SHT-G372/SHT-G382共通)

- カメラ本体
- 専用ACアダプター
- 取付用ネジ×3
- 樹脂アンカー×3
- 取付用型紙シール
- 取扱説明書(保証書付)

※1:「人の認識距離」とは、人を識別できる距離を表します。距離は、あくまでも目安です。カメラの設置場所、環境によって人を識別できる距離は変化します。※2:電源は、必ず付属の専用 ACアダプターをご使用ください。また、カメラを複数台設置の際は、ACアダプター接続の間違いにご注意ください。※3:最大ケーブル長はあくまでも目安です。ケーブルの種類、品質や周囲の環境によって変化します。また、継ぎ足し配線も推奨しません。

赤外線投光器内蔵 防水型タレットカメラ

メーカー希望小売価格 オープン JAN: 4560131688110



防水仕様

人の認識距離
約 10m

SHT-G382

型式	SHT-G372	SHT-G382
イメージセンサー	2 MP CMOS	
信号方式	PAL / NTSC	
有効画素数	1920(H)×1080(V) 約200万画素	
最低照度	カラー:0.01Lux @ (F1.2,AGC ON)、0Lux with IR	
水平画角	約106.4°	約100°
レンズ	f=2.8mm	
撮影範囲	水 平 106.4°	水 平 100°
	垂 直 57.9°	垂 直 60°
対 角 124.6°	対 角 122°	
画角調整	パ ン:0°~360°	パ ン:0°~360°
	チルト:0°~90°	チルト:0°~75°
ロール:0°~360°	ロール:0°~360°	
赤外線LED	有(12個)	
赤外線照射距離	約18m	
人の認識距離	約10m ※1	
ビデオ出力	BNCジャック継末×1	
防水防塵性能	IP67	
電源	DC12V ※2	
消費電力	最大3W	
動作温度/湿度	-40~60°C (湿度 90%以下 ※結露しないこと)	
外形寸法	φ70×137.8mm	φ89.9×70.1mm
重量	約260g	約173g
材質	金属	カメラ本体:金属 エンクロージャー:プラスチック
UTC機能	有	
デナイト機能	有	
WDR	有(DWDR)	
フリッカーレス機能	有	
ノイズリダクション機能	有(2D DNR)	
ホワイトバランス	オート / マニュアル	
AGC(Automatic Gain Control)	有	
イメージセッティング	ブライトネス、シャープネス、スマートIR	
最大ケーブル長	200m ※3	

別売コネクター 接続端子の形状の変更等に使用します。



※「SE-BNC」は、3C-2V用、3C-FV用、3C-FB用、5C-2V用、5C-FV用、5C-FB用があります。ご注文前に使用される同軸ケーブルをご確認ください。