

保証 (必ずお読み下さい)

- 保証書 (一体)
 - ・保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店」などの記入をお確かめの上、販売店から受けとってください。
 - ・内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
 - ・保証期間はお買い上げの日から1年間です。
 - 補修用性能部品の保有期間
 - ・セレン製カラー監視カメラの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、5年間です。
 - ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
 - 部品について
 - ・修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
 - ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を利用することがあります。
 - 修理を依頼されるときは (持込修理)
 - ・異常があるときは、使用を中止しお買い上げの販売店にご連絡ください。
 - ◆保証期間中は…

保証書の規程にしたがって、修理をさせていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。
 - ◆保証期間が過ぎているときは…

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
 - ◆修理料金のしくみ…

修理料金は、技術料、部品代などで構成されています。
技術料：故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代：修理に使用した部品代金です。
- この保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

カラー監視カメラ保証書

持込修理

本書は、取扱説明書・本体などの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生したときは、本書と製品をご持参の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので、紛失しないように、大切に保管してください。

型名	SEC-620
保証期間	本体1年間 (消耗品は除く)
お客様	お名前
	ご住所
★お買い上げ日	年 月 日 から
★販売店	住所・店名

- 保証期間内でも、次の場合は有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
 - (ハ) 火災、天災地変 (地震、風水害、落雷など)、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
 - (ニ) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。
 - (ヘ) 消耗部品の交換。
 - (ト) 一般家庭用以外 (例えば業務用) にご使用の場合の故障、損傷。
 - (チ) 持込修理の対象商品を直接当社へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。
 - 出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けます。
 - 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
 - ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、当社へご連絡ください。
- ※ お客様にいただいた個人情報、保証期間内の無償修理対応及びその後の安全点検活動等のために利用させていただく場合がございますのでご了承願います。


修理メモ

株式会社 セレン
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-11-6 (相馬ビル)
電話 03-5911-1045

SELEN

赤外線投光器内蔵 カラー監視カメラ

SEC-620取扱説明書

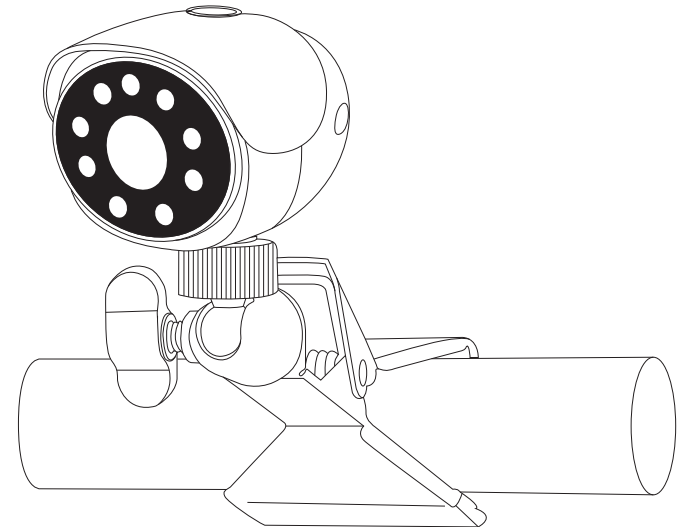

このたびは、カラー監視カメラSEC-620をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。この商品を安全に正しくご使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
お読みになった後は、いつも手元においてご使用ください。
保証書は、必ず必要事項が記載されていることをご確認ください。



www.selenguard.com

安全上のご注意 (必ずお守りください)

安全上の注意

- 商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくため、重要な内容を記載しています。つぎの内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■ 表示の説明




表示	表示の意味
 警告	『取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定されること』を示します。
 注意	『取扱いを誤った場合、使用者が傷害（※2）を負うことが想定されるか、または物的損害（※3）の発生が想定されること』を示します。

※1：重傷とは失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

※3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

■ 図記号の説明

図記号	図記号の意味
 禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 指示	指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 注意	注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

■ 免責事項

- ・本商品は盗難防止器具、災害防止器具ではありません。本商品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断・記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本商品を使用中、何らかの不具合によって録画、録音、編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害（事業利益、事業の中断など）に対して、当社は一切責任を負いません。
- ・商品の設置（取り付け・取り外しなど）により生じた建物への損傷やその他の損害について、当社は一切責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・当社が関与しない付属機器、ソフトウェアなどとの組み合わせによる誤動作や操作不能などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・地震、雷、風水雪害などの自然災害および当社の責任によらない火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・誤操作その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本商品により記録・編集された映像が何らかの理由により公となりまたは記録・編集目的以外に使用され、その結果個人または団体などによるプライバシー侵害などを理由とするいかなる賠償請求やクレームなどに関しては、当社は一切責任を負いません。

 警告	
 水ぬれ禁止	本機を濡らさない 本機の上に（花瓶、植木鉢、コップ）や水の入った容器または金属物を置かないでください。こぼれたり中に入った場合、火災・感電の原因になります。
 分解禁止	分解・改造・修理はしない 内部には電圧の高い部分があり、事故・火災・感電の原因となります。修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。
 指示	電源プラグは、家庭用交流100Vコンセントに接続する それ以外のコンセントに接続すると、火災の原因になります。
 ぬれ手禁止	濡れた手でACアダプターを抜き差ししない 感電の原因になります。
 指示	ACアダプターなどは、付属または指定のものを使う それ以外のものを使用すると、電圧、最大出力電流や+-の極性が異なることがあるため、火災の原因になります。
 指示	発煙・異臭・異常音が出たり、落下などにより破損したときは使用を中止する そのまま使用すると火災や感電の原因になります。ACアダプターを抜いて販売店にご相談
 禁止	本機内部にクリップやピンなど金属や異物を入れない 感電・故障の原因になります。
 電源プラグ	ACアダプターを抜き差しするときは、本体を持って抜く コードを引っ張って抜くと、コードが破損し、火災や感電の原因になります。
 指示	ACアダプターのプラグは根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因になります。
 電源プラグ	長時間使用しないときや、お手入れするときは、ACアダプターをコンセントから抜く 漏電、感電の原因になります。
 指示	ACアダプターのプラグのほこりなどは定期的にとる プラグのほこりなどがたまり、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。ACアダプターをコンセントから抜き、乾いた布でふいてください。
 指示	コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない 感電、ショート、発火の原因になります。
 注意	
 火気禁止	火気を近づけない 火災の原因になります。
 禁止	落下させたり、強い振動・衝撃を加えない けがや故障の原因になります。
 禁止	コネクター部に無理な力を加えない 損傷や感電の原因になります。

SEC-620 取扱説明書

本商品の特長

- スタイリッシュでコンパクトなデザイン
- 撮像素子に1/3型30万画素カラーCMOSを採用
- 周囲の明るさに応じて赤外線LEDが自動点灯
- ワンタッチで取付ができるクリップ式取付金具と天井や壁面に取付ができるスタンド式取付金具を付属
- 接続ケーブル約18mを付属

ご使用になる前に

・パッケージの中に下記のものが入っていますので確認してください。

- カメラ本体 × 1
- 専用ACアダプター × 1
- 接続ケーブル (約18m) × 1
- クリップ式取付金具 × 1
- スタンド式取付金具 × 1
- 取付用ネジ × 3
- 樹脂アンカー × 3
- 取扱説明書 (保証書付き) × 1

注意事項


- 本製品の使用周囲温度は-5~+40℃です。特に直射日光など、内部温度が上昇するような場合での使用は避けてください。本製品は屋内仕様です。屋外では使用されないようにしてください。
- 本製品は、夜間の撮影を可能にするため、赤外線に対する感度が高くなっています。そのため、赤外線を強く反射する物(化学繊維の含まれた衣服等)を撮影すると色が変色して見えることがあります。
- 本製品のキャビネットを開けしないでください。(保証対象外になります)

SEC-620仕様

赤外線投光器内蔵 カラー監視カメラ

撮像素子	1/3型カラーCMOS	映像・電源ケーブル	本体よりケーブル出力
画素数	約30万画素	映像出力	コンポジット信号 1.0Vp-p 75Ω
同期方式	内部同期	内蔵投光器	赤外線LED 8個(投光距離 約3m)
水平解像度	520本	電源	専用ACアダプターDC12V
S/N比	48dB	消費電力	約1W(通常時最大)、約2W(LED投光時最大)
最低照度	0ルクス(赤外線投光ON時)	動作温度	-5~+40℃
レンズ	4.3mm/F2.0	外形寸法	約W55mm×H44mm×D62mm
水平画角	約58°	本体質量	約55g(本体のみ)

各部の名称・寸法

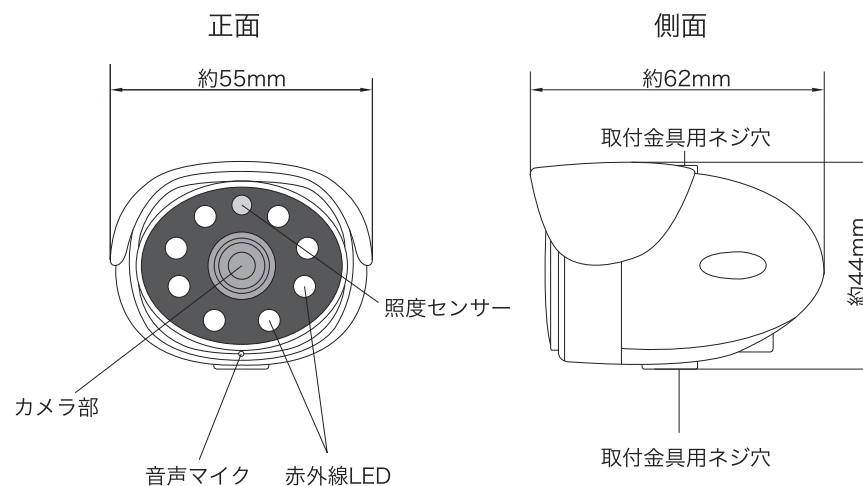


カメラの取付方法

カメラを壁に取り付ける際、壁の強度や設置方向を十分に確かめて下さい。
 設置には必ず付属の取付ネジを使用し、カメラ・ケーブル類が落下しないようにしっかりと固定して下さい。


1. 実際の設置場所で製品を仮組みして取付スタンドの位置を確認して下さい。
2. 本製品の外形寸法、映像の撮影範囲を確認し設置場所を確認して下さい。
3. 本製品は壁面と天井のどちらにも設置できます。下図を参考に取付スタンドを取付ネジで壁面または、天井にしっかりと固定します。

壁面に固定する場合




取付スタンド

天井に固定する場合



コンクリート用アンカーの使用方法


ご使用の際は、予め壁に $\phi 5.5\text{mm}$ ～ $\phi 6.0\text{mm}$ の穴を開けてアンカーを打ち込みます。次に図のようにスタンドを固定するためにネジを締めます。



4. 本体の取付ネジ穴にスタンドのネジをあわせ、スタンド先端部を回してカメラを固定します。壁面に取り付ける場合と天井に取り付ける場合では、取付ネジ穴の位置が変わってきます。下図を参考に取付を行ってください。


壁面に固定する場合

本体下部の取付ネジ穴を使用

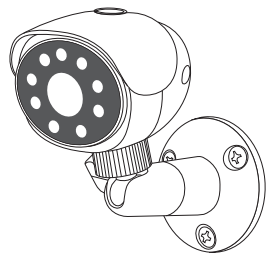


天井に固定する場合

本体上部の取付ネジ穴を使用

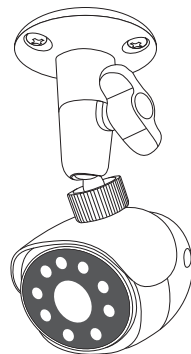


カメラの取付方法

5. クリップ式金具をご使用になる場合は、カメラが落下しないように、しっかりと固定出来る場所に挟んでください。

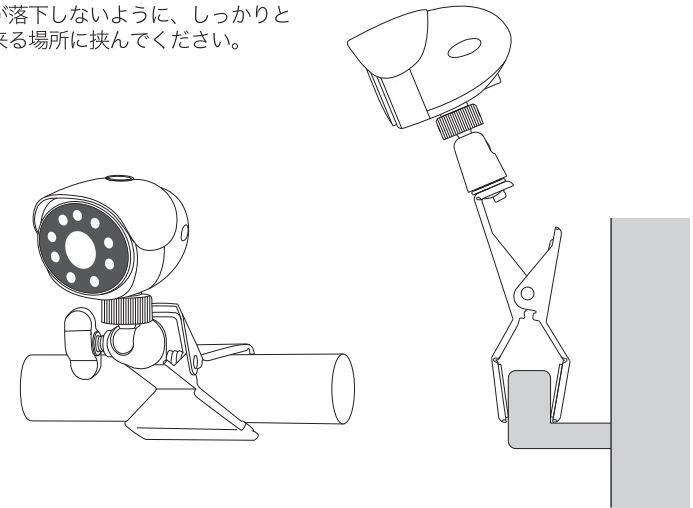

カメラの接続方法

■ 基本的な接続方法

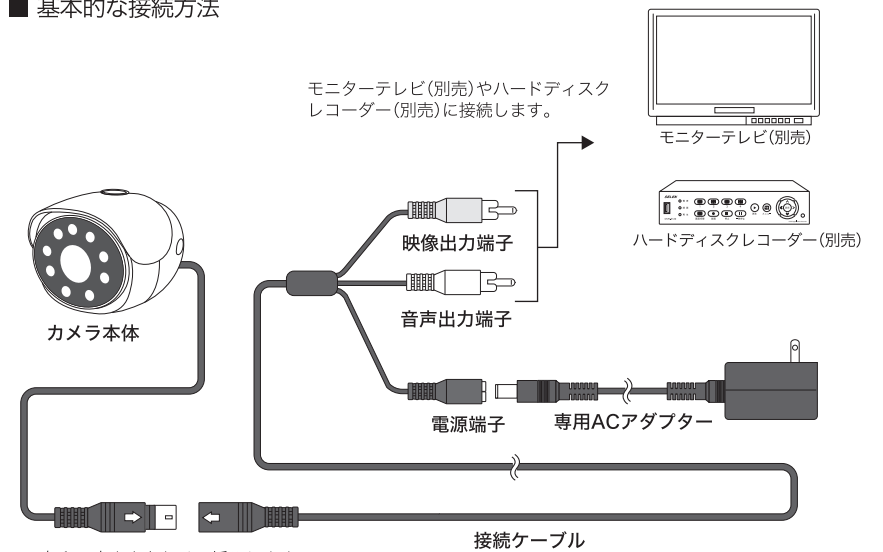

矢印の向きをあわせて挿入します。
 無理に差し込むとピンを曲げたり折ったりすることがありますのでご注意ください。